


Automatisierung

FINN.pipedrive ist mithilfe einer Schnittstellen-internen Zeitsteuerung vollständig automatisierbar und kann alle Synchronisationen selbständig in von Ihnen definierten Intervallen durchführen.

Um die Zeitsteuerungen einzustellen, klicken Sie auf der Startseite der Schnittstelle auf der linken Seite im Navigationsbereich unter dem Reiter "FINN.pipedrive" auf "Zeitsteuerung".

The screenshot displays the SelectLine Neo user interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'SelectLine', 'Einstellungen', 'FINN.pipedrive', 'Einstellungen', and 'Zeitsteuerung'. The 'Zeitsteuerung' item is highlighted with a red border. The main content area is divided into three sections: 'Hilfe und Support' (containing 'WIKI', 'SUPPORT@DAKO-IT.COM', and '+4935635095100'), 'Changelog' (listing various updates like 'Inventur: Eingabefeld für Verfallsdatum hinzufügen'), and 'SelectLine Artikeldaten KI-basierend übersetzen' (featuring a 'FINN translate' interface and a 'WEITERLESEN' button). The top right corner shows 'Angemeldete Benutzer' with a user profile and login time. The bottom right corner features the 'DESIGNED FOR SelectLine neo SOFTWARE' logo. The bottom status bar indicates 'Version: XXX.260519 - ©2026 DAKO-IT GmbH'.

Dieser sollte Sie automatisch auf die folgende Seite weiterleiten.

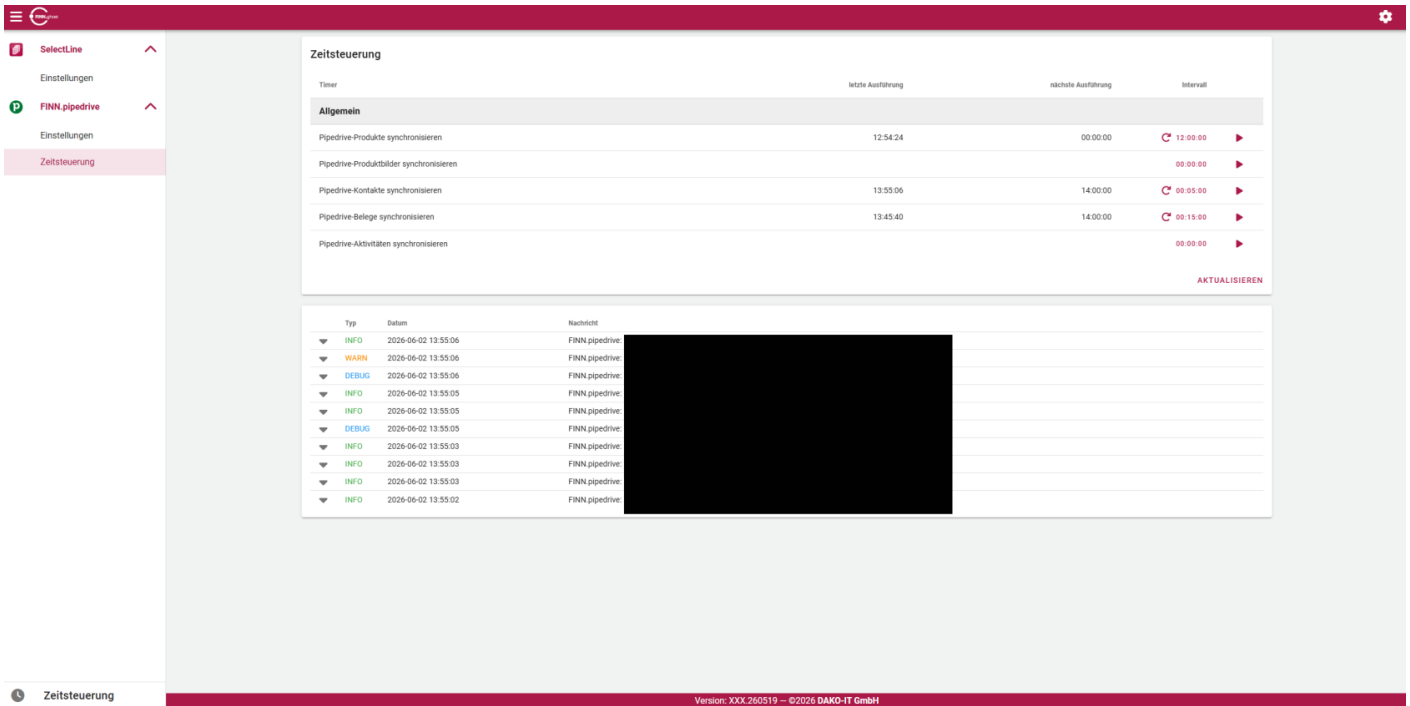


Das ist der Bereich, in dem Sie die Zeitsteuerung der Schnittstelle nach Ihrem beliebigen einstellen können.

Sie bekommen hier keine Zeitsteuerungsoptionen angezeigt, solange Sie nicht die Grundkonfiguration der Schnittstelle durchgeführt haben. Dafür schauen Sie bitte unter: [Verbindung der Schnittstelle mit Pipedrive](#)

Aktivierung einer Zeitsteuerung

Um eine Zeitsteuerung zu aktivieren klicken Sie auf die Uhrzeiten in der jeweiligen Zeile der gewünschten Zeitsteuerungsoption.

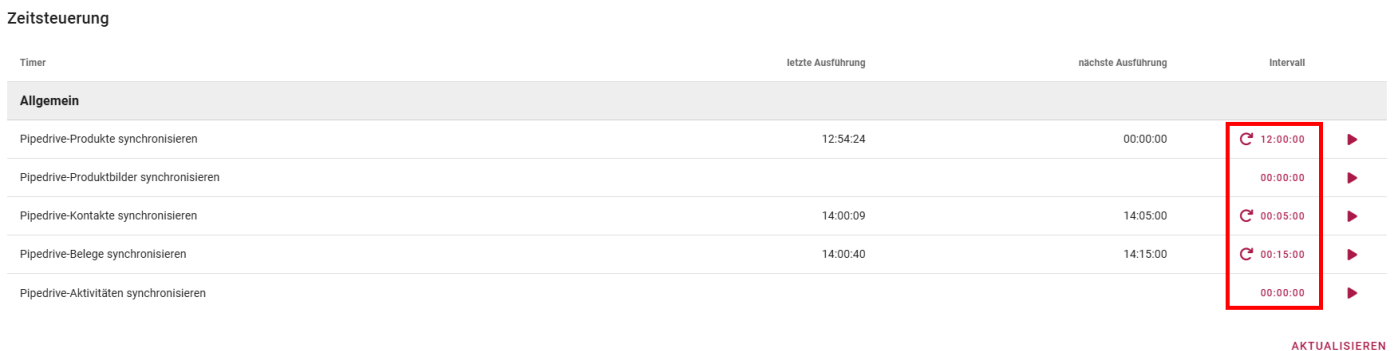

Durch den Klick auf die Intervallzeit sollte sich ein Einstellungsdialog, in dem eine Uhr gezeigt wird, öffnen. Dort können Sie nun nach Belieben das Intervall einstellen in dem Sie die Zeitsteuerung ausgeführt haben möchten.

00:00:00



Feste Zeit Parallel ausführen **SPEICHERN**

Über die Checkbox "Feste Zeit" können Sie den Ausführungstypen von einem Intervall zu einer täglichen festgelegten Uhrzeit, zu der die Zeitsteuerung starten soll, ändern. Außerdem können Sie via der Checkbox "Parallel ausführen" festlegen, ob die Aufgabe zeitgleich mit anderen Zeitsteuerungen ausgeführt werden kann.

Da viele der Zeitsteuerungen aufeinander aufbauen, raten wir von der parallelen Ausführung ab.

Wenn Sie mit der Einstellung zufrieden sind, können Sie diese über den "Speichern"-Button bestätigen und die jeweilige Aufgabe wird fortan zum gewünschten Intervall ausgeführt.

Ohne Abschluss der Grundeinrichtung des jeweiligen Bereichs in der Schnittstellenkonfiguration wird die automatische Synchronisation immer abgebrochen, da kritische Informationen für die Übertragung fehlen.

Created 2026-06-02 11:50:31 UTC by Rost

Updated 2026-06-03 09:28:30 UTC by Rost